
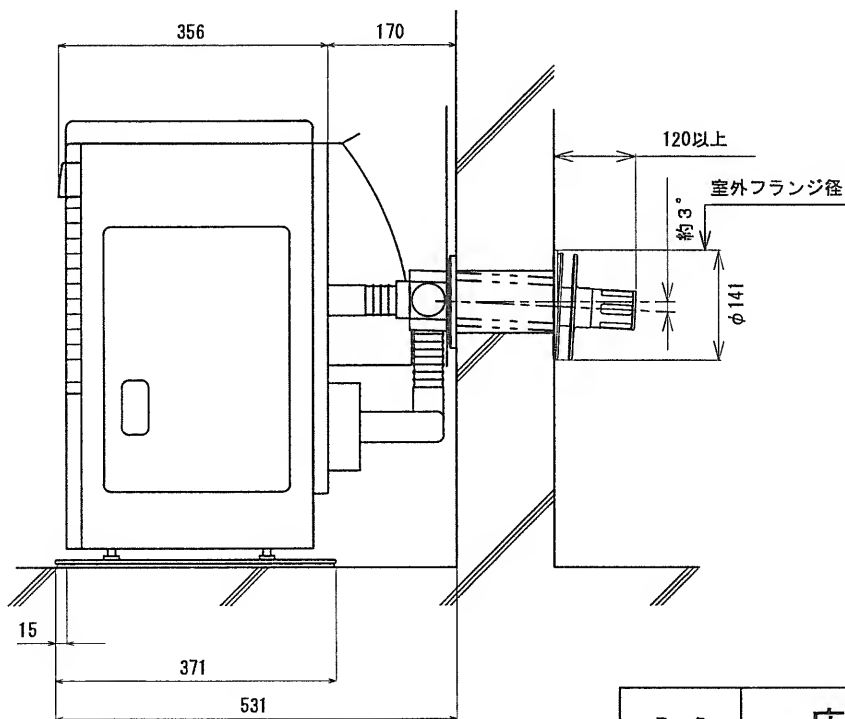


標準給排気筒穴位置 (正面図)

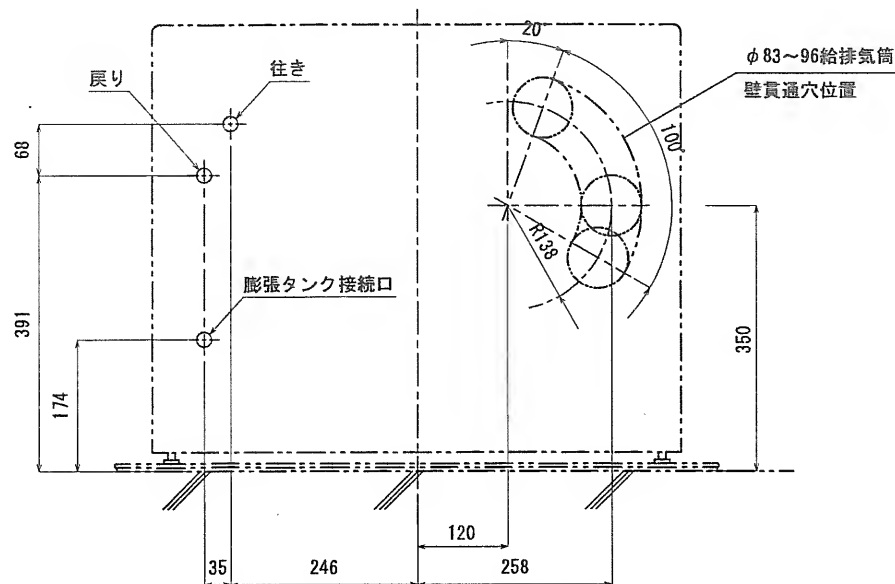

仕様

型式の呼び		UFH-993TBFM			
種類		ポット式、強制対流形、強制給排気形			
点火方式		電気点火			
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)			
燃焼状態		最 大		最 小	
熱効率	床暖房・ストーブ同時運転	81.6 %		78.1%	
	ストーブ単独運転	86.0 %		82.9 %	
	床暖房単独運転	78.2 %		72.9 %	
燃料消費量	床暖房・ストーブ同時運転	12.1 kW (1.176 L/h)		3.89 kW (0.378 L/h)	
	ストーブ単独運転	5.41 kW (0.526 L/h)		2.04 kW (0.198 L/h)	
	床暖房単独運転	6.69 kW (0.65 L/h)		1.85 kW (0.18 L/h)	
暖房出力	温水暖房・ストーブ同時運転	9.88 kW (8,500 kcal/h)		3.03 kW (2,610 kcal/h)	
	ストーブ単独運転	4.65 kW (4,000 kcal/h)		1.69 kW (1,450 kcal/h)	
	床暖房単独運転	5.23 kW (4,500 kcal/h)		1.35 kW (1,160 kcal/h)	
本体水容量		1.3 L			
温水暖房用熱交換器の最高使用圧力		117.6 kPa (1.2 kgf/cm2)			
質量 (重量)		41 kg			
電流ヒューズ		筒型 30mm 12A 1個			
電源電圧・周波数		100V 50/60Hz			
定格消費電力	床暖房・ストーブ同時運転	最大 (点火時に短時間発生)		1030/1060W	
		点火時	700/730W	燃焼時 (最大燃焼時)	126/145W
	ストーブ単独運転	最大 (点火時に短時間発生)		620/620W	
		点火時	335/320W	燃焼時 (最大燃焼時)	41/43W
	温水暖房単独運転	最大 (点火時に短時間発生)		710/750W	
		点火時	400/420W	燃焼時 (最大燃焼時)	110/131W
室温調節範囲		12～32℃ (1℃刻み)			
湯温調節範囲		40～64℃ (高温スイッチ時72℃)			
給排気筒径		70mm (呼び径D49)			
給排気筒壁貫通部穴径		83～96mm			
排気温度	床暖房・ストーブ同時運転	260℃以下			
	ストーブ単独運転	260℃以下			
	床暖房単独運転	260℃以下			
床パネルの接続量数		最大: 30畳 (150kcal/畳の場合) (1回路6畳以内)			
温水配管接続口		1/2 オネジ			
システム最大水容量		膨張タンクによる			
安全装置		対震自動消火装置 停電安全装置 燃焼制御装置 点火安全装置 温水過熱防止装置 温風過熱防止装置 不完全燃焼防止装置			
その他の装置		排気管抜け検知装置 温水異常過熱防止装置 温水異常加熱防止装置			
付属品		置台 (1)、壁固定金具 (2)、床固定金具 (2)、遮熱板 (1) ゴム製送油管 (1)、ワイヤーバンド大 (1)、ワイヤーバンド小 (2) 給排気筒セット (1)、排気管断熱カバー (1)、ストッパーリング (1) 4×25タッピングねじ (5)、取扱説明書 (1)、工事説明書 (1) 温水床暖房工事説明書 (1)、保証書 (1)、特定保守製品説明書 (1) 所有者票 (1)、保護シール (1)、オーバーフロータンク (1)			

品名	床暖房用密閉式石油ストーブ			型式	UFH-993TBFM	
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WY3-0440
			1:10		単位 mm	サンポット株式会社